Aktionszeitraum vom 06.12.2021 bis 28.02.2022
Angebot H112/2021_12

PFLEGERAD AKTION

ALLES AUS EINER HAND!

GRASDORF

40 JAHRE SINCE 1981

Jetzt Frühorder-Rabatte sichern!
Sprechen Sie uns an!

www.grasdorf-rad.eu

Inhalt

Informationen	Seite
Das Grasdorf Rad - Räder made in Germany	3
Mögliche Sonderleistungen	3
AIRBOOSTER PLUS	7
VF- und IF- Technologie	11
Warum CEAT?	4
Warum Kleber?	12
Warum Taurus?	14
Warum Michelin?	8

Räder	Seite
CEAT	5, 6
Kleber	15
Taurus	13
Michelin	9, 10

+49 5062 - 902 - 1000

Das Grasdorf Rad®

Räder made in Germany

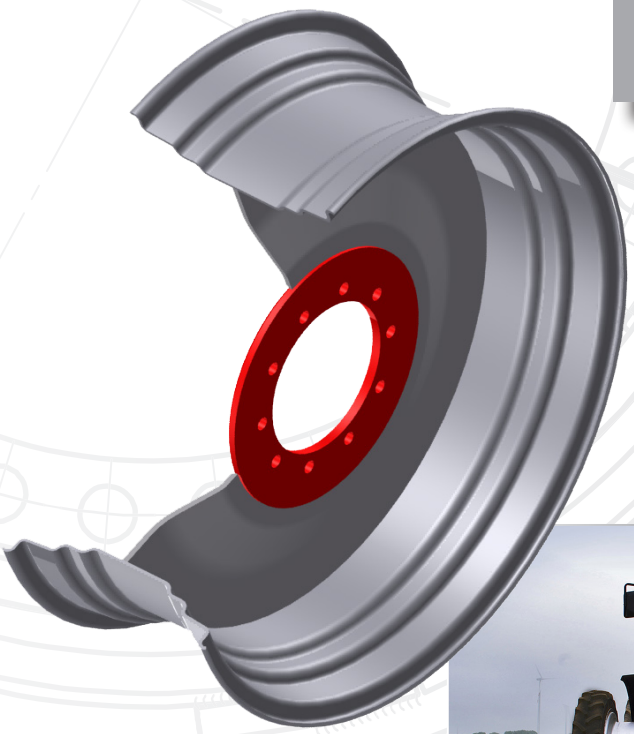

Individuelle Maßanfertigungen in Erstausrüsterqualität!

- ISO 9001 Zertifizierung
- alle Materialien haben ein Werkszeugnis
- Zertifizierte Lackieranlage => Verwendung von Originalfarbtönen und Lacken der Hersteller
- Lebensdaueruntersuchung mit 720 h Salzsprühtest
- CNC-Fertigung und Schweißroboter garantieren eine gleich bleibende Qualität
- Doppelseitig verschweißte Felgen mit gekröpfter Schüssel aus eigener Produktion

Mögliche Sonderleistungen

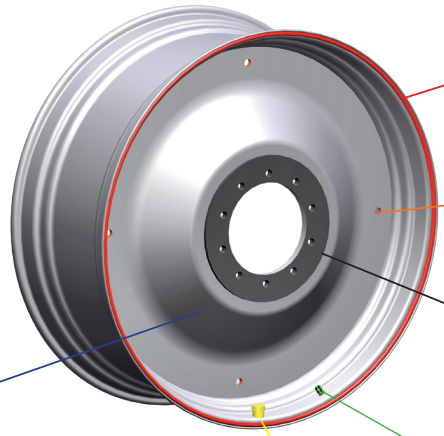

Felgenhornverstärkung
z.B. für besonders schwere Bedingungen



Zusatzlochkreis
z.B. für den Anbau von Doppelrädern oder die Aufnahme von Radsensoren

Lochkreisverstärkung
z.B. für besonders schwere Bedingungen

Anlagefläche farbfrei (grundiert)
verhindert das Lockern der Radverbindung

patentierte Befüllstutzen „Airbooster Plus“
zur schnellen Luftdruckanpassung

Tunnel- / Topfkonstruktion
für breiteste Spuren

Ventilschutz
z.B. für Forstfahrzeuge und Baumaschinen

Warum CEAT?

CEAT SPECIALTY

DIE QUALITÄT

- Etabliert in der Erstausrüstung
- Einer der führenden Reifenhersteller Indiens
- Verkauf in 130 Ländern
- Produktion nach 5S[1]
- TÜV geprüft und zertifiziert:
  - TÜV Süd ISO/TS 16949
  - ISO 9001/1400

Als einziger Reifenhersteller mit dem Deming Preis[2] in jeder Kategorie ausgezeichnet!

VERHALTEN IM EINSATZGEBIET

Straße

- laufruhig, spritsparend
- Stollenüberlappung

Acker

- flexible Seitenwand
- starke Karkasse
- hohe Aufstandsfläche
- 5-10 % tragfähiger als normal

DER BESONDERE SERVICE

- 7 Jahre Produktgarantie
- 100 % Grasdorf Support

[2] Der Deming-Preis, eine der ältesten und angesehensten Qualitätsauszeichnungen der Welt, wird an Unternehmen vergeben, die mit Hilfe des Total Quality Management eine erfolgreiche betriebliche Transformation durchlaufen haben.

+49 5062 - 902 - 1000

Farmax R85

Farmax RC

Farmax R80

Torquemax

	Größe	LI/SI				Zoll		max. LK	mögliche ET
24	250/85 R 24 Ceat Farmax R85	109 A8/109 B TL	250	3097	8	24	12	355	-77 bis +50
	280/85 R 24 Ceat Farmax R85	115 A8/115 B TL	285	3235	10	24	12	355	-95 bis +68
	320/85 R 24 Ceat Farmax R85	122 A8/122 B TL	325	3423	11	24	12	355	-99 bis +72
	340/85 R 24 Ceat Farmax R85	125 D TL	355	3528	12	24	12	355	-112 bis +100
28	250/85 R 28 Ceat Farmax R85	112 A8/112 B TL	250	3340	8	28	12	355	-96 bis +69
	280/85 R 28 Ceat Farmax R85	118 A8/118 B TL	285	3552	10	28	12	355	-113 bis +76
	320/85 R 28 Ceat Farmax R85	124 A8/124 B TL	330	3698	11	28	12	355	-135 bis +98
	340/85 R 28 Ceat Farmax R85	127 A8/127 B TL	355	3847	12	28	12	355	-145 bis +118
30	**380/85 R 30 Ceat Farmax R85**	**135 A8/135 B TL**	**385**	**4195**	**12**	**30**	**12**	**355**	**-112 bis +100**
	420/90 R 30 Ceat Farmax R90	147 A8/147 B TL	426	4483	13	30	12	355	-126 bis +114
32	210/95 R 32 Ceat Farmax RC	117 D/120 A8 TL	214	3696	7	32	12	425	-80 bis +53
	230/95 R 32 Ceat Farmax RC	128 D/131 A8 TL	228	3793	8	32	12	425	-94 bis +65
	270/95 R 32 Ceat Farmax RC	**133 D/136 A8 TL**	**275**	**4002**	**10**	**32**	**12**	**425**	**-119 bis +92**
	320/85 R 32 Ceat Farmax R85	126 A8/126 B TL	325	4063	11	32	12	425	-119 bis +92
	320/85 R 32 Ceat Farmax R85	142 A8/142 B TL	325	4063	11	32	12	425	-119 bis +92
	320/85 R 32 Ceat Farmax R85	145 A8/145 B TL	325	4063	11	32	12	425	-119 bis +92
34	320/85 R 34 Ceat Farmax R85	141 A8/141 B TL	325	4215	10	34	12	475	-113 bis +86
	380/85 R 34 Ceat Farmax R85	137 A8/137 B TL	385	4516	12	34	12	475	-139 bis +112
	420/85 R 34 Ceat Farmax R85	147 A8/147 B TL	450	4705	15	34	15	475	-118 bis +90
	420/85 R 34 Ceat Farmax R85	142 D TL	450	4705	15	34	15	475	-118 bis +90
36	210/95 R 36 Ceat Farmax RC	118 D/121 A8 TL	214	3696	7	36	12	475	-80 bis +53
	230/95 R 36 Ceat Farmax RC	130 D/133 A8 TL	228	4035	8	36	12	475	-94 bis +65
	270/95 R 36 Ceat Farmax RC	136 D/139 A8 TL	275	4349	10	36	12	475	-115 bis +88
	320/85 R 36 Ceat Farmax R85	128 A8/128 B TL	325	4380	11	36	12	475	-119 bis +92
	340/85 R 36 Ceat Farmax R85	132 A8/132 B TL	355	4486	12	36	12	475	-132 bis +105
38	270/95 R 38 Ceat Farmax RC	140 D/143 A8 TL	275	4507	10	38	12	475	-115 bis +88
	320/85 R 38 Ceat Farmax R85	143 A8/143 B TL	325	4598	10	38	12	475	-115 bis +88
	340/85 R 38 Ceat Farmax R85	133 A8/133 B TL	355	4646	12	38	12	475	-108 bis +96
	340/85 R 38 Ceat Farmax R85	148 A8/148 B TL	355	4646	12	38	12	475	-108 bis +96
	340/85 R 38 Ceat Farmax R85	151 A8/151 B TL	355	4646	12	38	12	475	-108 bis +96
	380/80 R 38 Ceat Farmax R80	142 A8/142 B TL	380	4793	12	38	12	475	-108 bis +96
	380/80 R 38 Ceat Farmax R80	152 A8/152 B TL	380	4793	12	38	12	475	-108 bis +96
	IF520/85 R 38 Ceat Torquemax	**167 D TL**	**536**	**5518**	**20**	**38**	**15**	**475**	**-165 bis +150**
	520/85 R 38 Ceat Farmax R85	155 A8/155 B TL	530	5513	16	38	15	475	-123 bis +108
	520/85 R 38 Ceat Farmax R85	169 A8/169 B TL	530	5513	16	38	15	475	-123 bis +108
	VF520/85 R 38 Ceat Torquemax	170 D TL	536	5500	18	38	15		
40	230/95 R 40 Ceat Farmax RC	132 D/135 A8 TL	228	4339	8	40	15	475	-96 bis +65
42	270/95 R 42 Ceat Farmax RC	139 D/142 A8 TL	275	4793	10	42	12	475	-115 bis +88
	320/90 R 42 Ceat Farmax RC	144 D/147 A8 TL	319	4950	10	42	12	475	-115 bis +88
	320/80 R 42 Ceat Farmax RC	141 A8/141 B TL	320	4686	10	42	12	475	-115 bis +88
	480/80 R 42 Ceat Farmax R80	151 A8/151 B TL	485	5472	16	42	15	475	-140 bis +120
	480/80 R 42 Ceat Farmax R80	153 A8/153 B TL	485	5472	16	42	15	475	-140 bis +120
	480/80 R 42 Ceat Farmax R80	169 A8/169 B TL	485	5472	16	42	15	475	-140 bis +120

Farmax R85

Farmax RC

Farmax HPT

Spraymax

	Größe	LI/SI				Zoll		max. LK	mögliche ET
42	VF480/80 R 42 Ceat Spraymax	176 D TL	479	5550	16	42	15		
	520/85 R 42 Ceat Farmax R85	157 A8/157 B TL	530	5945	16	42	15	475	-140 bis +120
	520/85 R 42 Ceat Farmax R85	169 D TL	530	5791	16	42	15	475	-140 bis +120
44	210/95 R 44 Ceat Farmax RC	120 D/123 A8 TL	214	3696	7	44	12	475	-84 bis +57
	230/95 R 44 Ceat Farmax RC	134 D/137 A8 TL	228	4791	8	44	12	475	-96 bis +69
	270/95 R 44 Ceat Farmax RC	142 D/145 A8 TL	275	4948	10	44	12	475	-113 bis +86
46	300/95 R 46 Ceat Farmax RC	148 D/151 A8 TL	300	5280	10	46	12	475	-120 bis +93
	320/90 R 46 Ceat Farmax RC	146 D/149 A8 TL	325	5232	10	46	12	475	-120 bis +93
	340/85 R 46 Ceat Farmax RC	147 D/150 A8 TL	343	5310	12	46	12	475	-136 bis +109
	340/85 R 46 Ceat Farmax RC	150 D/153 A8 TL	343	5310	12	46	12	475	-136 bis +109
	380/90 R 46 Ceat Farmax RC	165 A8/165 B TL	380	5527	12	46	12	475	-136 bis +109
	VF380/90 R 46 Ceat Spraymax	173 D TL	383	5586	12	46	12	475	-136 bis +109
	VF380/90 R 46 Ceat Spraymax	173 D TL SB	383	5586	13	46	12	475	-145 bis +133
	380/90 R 46 Ceat Farmax RC	159 D/162 A8 TL	380	5527	12	46	12	475	-136 bis +109
	420/80 R 46 Ceat Farmax R80	151 D/154 A8 TL	418	5607	13	46	12	475	-145 bis +133
	420/80 R 46 Ceat Farmax R80	159 D/162 A8 TL	418	5607	13	46	12	475	-145 bis +133
	480/80 R 46 Ceat Farmax R80	158 A8/158 B TL	485	5800	16	46	15	475	-110 bis +95
	480/80 R 46 Ceat Farmax R80	164 A8/164 B TL	485	5800	16	46	15	475	-110 bis +95
	VF480/80 R 46 Ceat Spraymax	177 D TL	479	5838	16	46	15	475	-110 bis +95
	520/85 R 46 Ceat Farmax R85	158 A8/158 B TL	530	6253	16	46	15	475	-110 bis +95
	520/85 R 46 Ceat Farmax R85	174 A8/174 B TL	530	6253	16	46	15	475	-110 bis +95
48	230/95 R 48 Ceat Farmax RC	136 D/139 A8 TL	228	5049	8	48	12	475	-96 bis +69
	270/95 R 48 Ceat Farmax RC	142 D/145 A8 TL	275	5281	10	48	12	475	-115 bis +88
	340/85 R 48 Ceat Farmax RC	148 D/151 A8 TL	343	5476	12	48	12	475	-140 bis +113
50	320/90 R 50 Ceat Farmax RC	150 D/153 A8 TL	325	5576	10	50	12	475	-71 bis +45
	380/90 R 50 Ceat Farmax RC	158 D/161 A8 TL	390	5951	12	50	12	475	-96 bis +68
	VF380/90 R 50 Ceat Spraymax	175 D TL	383	5850	12	50	12		
	480/80 R 50 Ceat Farmax HPT	159 D/162 A8 TL	485	6082	16	50	15	475	-115 bis +100
	480/80 R 50 Ceat Farmax HPT	165 D/168 A8 TL	485	6082	16	50	15	475	-115 bis +100
	VF480/80 R 50 Ceat Spraymax	179 D TL				50	15		
52	**300/95 R 52 Ceat Farmax RC**	**149 D/152 A8 TL**	**300**	**5792**	**9**	**52**	**12**	**475**	**-120 bis +93**
54	**270/95 R 54 Ceat Farmax RC**	**146 D/149 A8 TL**	**275**	**5783**	**10**	**54**	**12**	**475**	**-113 bis +86**
	320/90 R 54 Ceat Farmax RC	153 D/156 A8 TL	325	5844	10	54	12	475	-113 bis +86
	VF380/90 R 54 Ceat Spraymax	176 D TL	383	6201	13	54	12		

+49 5062 - 902 - 1000

AIRBOOSTER® PLUS

Reifenfüll- und Schnellentlüftungs-Set

Reifenfüll- und Schnellentlüftungs-Set für alle Traktoren

- 1,45 €/ha Ersparnis je Arbeitsgang
- Bis zu 6% mehr Ertrag
- Bis zu 20% mehr Zugkraft
- Bis zu 10% weniger Kraftstoffverbrauch

+ Schnellentlüftungsventil
Bis zu 3-mal schneller!*
*Befüllung: 650/75 R38 von 0,8 auf 1,2 bar

Artikel-Nr. 999 990 387

Manometer

- Mit flexiblem Schlauch zum einfachen Befüllen und Entlüften
- Dreiwege-Schnellentlüfter zum Befüllen, Ablassen und Kontrollieren

Druckbegrenzer im Schlauch

- Schützt den Reifen vor kritischem Überdruck



Skala mit Luftdruckempfehlungen

- Für Bodenbearbeitung, Ernteeinsatz und Straßenfahrt

Patentierter Befüllstutzen

- Verfügt über einen innenliegenden Dichtring und kann auf jedem Standardventilfuß montiert werden
- Mit Staubschutzkappe
- Zurückrüsten jeder Zeit möglich

Warum Michelin?

DIE QUALITÄT

- Hohe Produktivität dank erhöhter Tragfähigkeit
- Optimierte Bodenschonung
- Sehr gute Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten
- Schonung der Kulturen
- Gute Traktion

PROFITIEREN SIE VON DER ERWEITERTEN GARANTIE FÜR MICHELIN LANDWIRTSCHAFTSREIFEN

+49 5062 - 902 - 1000

AGRIBIB

YIELDBIB

SPRAYBIB

AGRIBIB RC

	Größe	LI/SI				Zoll		max. LK	mögliche ET
24	11.2 R 24 Michelin Agribib	120 A8/117 B TL	288	3269	10	24	12	355	-95 bis +68
	12.4 R 24 Michelin Agribib	119 A8/116 B TL	324	3420	11	24	12	355	-99 bis +72
28	12.4 R 28 Michelin Agribib	126 A8/123 B TL	322	3778	11	28	12	355	-135 bis +98
	13.6 R 28 Michelin Agribib	123 A8/120 B TL	372	3893	12	28	12	355	-145 bis +118
	280/85 R 28 Michelin Agribib 2	123 A8/120 D TL	299	3563	10	28	12	355	-113 bis +76
30	380/85 R 30 Michelin Agribib 2	140 A8/140 B TL	394	4219	12	30	12		
	420/90 R 30 Michelin Agribib 2	147 A8/147 B TL	418	4513	13	30	12	355	-126 bis +114
34	320/85 R 34 Michelin Agribib 2	133 A8/133 B TL	312	4243	10	34	12	475	-113 bis +86
	380/85 R 34 Michelin Agribib 2	142 A8/142 B TL	378	4519	12	34	12	475	-139 bis +112
	420/85 R 34 Michelin Agribib 2	147 A8/147 B TL	449	4730	15	34	15		
	VF380/85 R 34 Michelin Yieldbib	**149 A8/149 B TL**	**372**	**4471**	**13**	**34**	**12**	**475**	**-145 bis +118**
	VF420/85 R 34 Michelin Yieldbib	154 A8/154 B TL	432	4682	15	34	15	475	-118 bis +90
36	12.4 R 36 Michelin Agribib	124 A8/121 B TL	318	4363	11	36	12	475	-119 bis +92
38	13.6 R 38 Michelin Agribib	128 A8/125 B TL	358	4705	12	38	12	475	-108 bis +96
	320/85 R 38 Michelin Agribib RC	143 A8/143 B TL	315	4514	10	38	12	475	-115 bis +88
	380/80 R 38 Michelin Agribib 2	139 D/142 A8 TL	380	4755	12	38	12	475	-108 bis +96
	380/95 R 38 Michelin Agribib	147 A8/147 B TL	392	5034	12	38	12		
	520/85 R 38 Michelin Agribib 2	160 A8/160 B TL	533	5493	16	38	15		
	IF320/85 R 38 Michelin Agribib RC	151 A8/151 B TL	330	4496	11	38	12		
	VF380/80 R 38 Michelin Spraybib	167 D TL	382	4712	12	38	15	475	-108 bis +93
	VF380/80 R 38 Michelin Yieldbib	149 A8/149 B TL	366	4851	12	38	12	475	-108 bis +96
	VF380/95 R 38 Michelin Yieldbib	154 A8/154 B TL	377	5044	12	38	12	475	-108 bis +96
42	320/90 R 42 Michelin Agribib RC	147 A8/147 B TL	312	4908	10	42	12	475	-115 bis +88
	480/80 R 42 Michelin Agribib 2	156 A8/156 B TL	489	5470	16	42	15		
	520/85 R 42 Michelin Agribib 2	162 A8/162 B TL	542	5810	18	42	15		
	520/85 R 42 Michelin Megaxbib	162 A8/162 B TL	537	5783	18	42	15		
	VF320/90 R 42 Michelin Spraybib	163 D TL	332	4890	10	42	15	475	-115 bis +85
	VF480/80 R 42 Michelin Spraybib	176 D TL	489	5471	16	42	15	475	-140 bis +120
	VF520/85 R 42 Michelin Cerexbib 2 CFO +	177 A8 TL	541	5807	18	42	15	475	"-162 bis +145"
46	340/85 R 46 Michelin Agribib RC	150 A8/150 B TL	338	5227	12	46	12	475	-136 bis +109
	380/90 R 46 Michelin Agribib RC	**157 A8/157 B TL**	**401**	**5583**	**13**	**46**	**12**	**475**	**-145 bis +133**
	420/80 R 46 Michelin Agribib 2	151 A8/151 B TL	410	5524	13	46	12	475	-145 bis +133
	480/80 R 46 Michelin Agribib 2	**158 A8/158 B TL**	**486**	**5804**	**16**	**46**	**15**	**475**	**-110 bis +95**
	520/85 R 46 Michelin Agribib 2	164 A8/164 B TL	518	6110	16	46	15	475	-110 bis +95
	VF320/90 R 46 Michelin Spraybib	165 D TL	318	5350	10	46	12	475	-120 bis +93
	VF380/90 R 46 Michelin Spraybib	173 D TL	383	5530	13	46	12	475	-145 bis +133
	VF480/80 R 46 Michelin Spraybib	177 D TL	485	5790	16	46	15	475	-110 bis +95
	VF480/80 R 46 Michelin Yieldbib	164 A8/164 B TL	480	5732	16	46	15	475	-110 bis +95
50	320/90 R 50 Michelin Agribib RC	150 A8/150 B TL	314	5539	10	50	12	475	-71 bis +45
	480/80 R 50 Michelin Agribib 2	159 A8/159 B TL	465	6116	16	50	15	475	-115 bis +100
	480/95 R 50 Michelin Agribib	164 A8/164 B TL	515	6484	16	50	15		
	IF320/90 R 50 Michelin Agribib RC	158 A8/158 B TL	329	5544	11	50	12		
	IF380/90 R 50 Michelin Agribib RC	167 A8/167 B TL	395	5841	13	50	12		

AGRIBIB

YIELDBIB

SPRAYBIB

AGRIBIB RC

	Größe	LI/SI				Zoll		max. LK	mögliche ET
50	VF320/90 R 50 Michelin Spraybib	166 D TL	330	5531	10	50	15	475	-113 bis +83
	VF380/90 R 50 Michelin Spraybib	175 D TL	384	5836	13	50	12	475	-96 bis +68
	VF420/95 R 50 Michelin Spraybib	177 D TL	423	6118	13	50	12	475	-96 bis +68
	VF480/80 R 50 Michelin Spraybib	179 D TL	485	6101	16	50	15	475	-115 bis +100
	VF480/80 R 50 Michelin Yieldbib	166 A8/166 B TL	468	6034	16	50	15	475	-115 bis +100
	VF480/95 R 50 Michelin Yieldbib	170 A8/170 B TL	477	6464	16	50	15	475	-115 bis +100
54	320/90 R 54 Michelin Agribib RC	151 A8/151 B TL	315	5852	10	54	12	475	-113 bis +86
	380/90 R 54 Michelin Agribib 2	152 A8/152 B TL	386	6129	12	54	12	475	-137 bis +110
	IF320/90 R 54 Michelin Agribib RC	159 A8/159 B TL	322	5848	11	54	12		
	VF320/90 R 54 Michelin Spraybib	168 D TL	327	5843	10	54	15	475	-103 bis +73
	VF380/90 R 54 Michelin Spraybib	176 D TL	384	6131	13	54	15	475	-150 bis +120

MEINE NOTIZEN

VF- UND IF- TECHNOLOGIE

Die wichtigsten Merkmale, mit denen sich VF- und IF-Reifen von den Standardradialreifen unterscheiden:

Höhere Tragfähigkeit - Mehr Effizienz:

VF-Reifen (Very high flexion):
Die VF-Reifen (Very high flexion) sind so konstruiert, dass sie im Vergleich zu Standard-radialreifen bei gleichbleibendem Luftdruck um **40%** mehr Lasten tragen.

IF-Reifen (Increased Flexion):
IF-Reifen sind so ausgestattet, dass sie bei demselben Luftdruck um **20%** höhere Lasten tragen als Standardradialreifen.

Geringere Bodenverdichtung - Größere Bodenaufstandsfläche:

VF-Reifen (Very high flexion):
VF-Reifen können auf dem Feld bei derselben Belastung mit **40%** geringerem Luftdruck als Standardradialreifen genutzt werden.

IF-Reifen (Increased Flexion):
Bei den IF-Reifen kann der Luftdruck im Vergleich zu Standardradialreifen um **20 %** gesenkt werden, während sie dieselbe Last tragen.

Der niedrigere Luftdruck der VF- und der IF-Reifen führt zu einer größeren, bodenscho-nenden Aufstandsfläche. Die Bodenverdichtung wird reduziert. Durch den geringeren Druck auf den Boden wird ein besseres Pflanzenwachstum und damit mehr Ertrag erzielt.

Geringerer Kraftstoffverbrauch - Enorme Einsparungen:

IF- und VF-Reifen sorgen durch den reduzierten Schlupf aufgrund der breiteren Aufstandsfläche für einen geringeren Kraftstoffverbrauch. Bei großen Betrieben mit mehreren Hundert Hektar Ackerfläche ergeben sich daraus enorme Einsparungen.

Warum Kleber?

Kleber

DIE QUALITÄT

- Hohe Zugkraft auf schweren und feuchten Böden
- Optimale Selbstreinigung
- Bessere Verzahnung für mehr Traktion
- Hohe Robustheit und Lebensdauer
- Mehr Traktion und geringe Bodenverdichtung
- Ideale Bodenschonung

PROFITIEREN SIE VON DER ERWEITERTEN GARANTIE FÜR KLEBER LANDWIRTSCHAFTSREIFEN

Erweiterte Garantie
für KLEBER Landwirtschaftsreifen

ERWEITERTE GARANTIE
(in Ergänzung der gesetzlichen Garantiebestimmungen)

Verarbeitungs- oder Materialfehler

Unfallschäden

Stoppelschäden

Um die oben genannte erweiterte Garantie in Anspruch zu nehmen, lesen Sie bitte die vollständigen Garantiebedingungen unter
landwirtschaft.kleber-reifen.de
landwirtschaft.kleber-reifen.at
landwirtschaft.kleber-reifen.ch
oder kontaktieren Sie Ihren Händler.

KLEBER denkt an Sie, Tag für Tag.

Kleber

+49 5062 - 902 - 1000

Traker

Cropker

Super 3

	Größe	LI/SI				Zoll		max. LK	mögliche ET
24	11.2 R 24 Kleber Super Vigne	114 A8 TL	297	3250	10	24	12	355	-95 bis +68
	250/85 R 24 Kleber Traker	109 A8/106 B TL	248	3101	8	24	12	355	-77 bis +50
	280/85 R 24 Kleber Traker	115 A8/112 B TL	288	3267	10	24	12	355	-95 bis +68
	320/85 R 24 Kleber Traker	122 A8/119 B TL	324	3413	11	24	12	355	-99 bis +72
	340/85 R 24 Kleber Traker	130 A8/127 B TL	350	3527	12	24	12	355	-112 bis +100
28	11.2 R 28 Kleber Super Vigne	116 A8 TL	290	3545	10	28	12	355	-113 bis +76
	12.4 R 28 Kleber Super Vigne	121 A8 TL	335	3720	11	28	12	355	-135 bis +98
	13.6 R 28 Kleber Super Vigne	123 A8 TL	362	3806	12	28	12	355	-145 bis +118
	250/85 R 28 Kleber Traker	112 A8/109 B TL	247	3403	8	28	12	355	-96 bis +69
	280/85 R 28 Kleber Traker	118 A8/115 B TL	297	3571	10	28	12	355	-113 bis +76
	320/85 R 28 Kleber Traker	**124 A8/121 B TL**	**322**	**3721**	**11**	**28**	**12**	**355**	**-135 bis +98**
	340/85 R 28 Kleber Traker	127 A8/124 B TL	363	3882	12	28	12	355	-145 bis +118
30	380/85 R 30 Kleber Traker	135 A8/132 B TL	396	4188	13	30	12	355	-126 bis +114
32	320/85 R 32 Kleber Traker	126 A8/123 B TL	330	4037	11	32	12	425	-119 bis +92
	210/95 R 32 Kleber Super 3 **	114 A8/114 B TL	212	3638	7	32	12	425	-80 bis +53
	230/95 R 32 Kleber Cropker	128 D/131 A8 TL	225	3768	8	32	12	425	-94 bis +65
	270/95 R 32 Kleber Cropker	**136 D/139 A8 TL**	**276**	**3957**	**10**	**32**	**12**	**425**	**-119 bis +92**
34	420/85 R 34 Kleber Traker	142 A8/139 B TL	442	4693	15	34	15		
36	320/85 R 36 Kleber Traker	128 A8/125 B TL	323	4357	11	36	12	475	-119 bis +92
	340/85 R 36 Kleber Traker	132 A8/129 B TL	354	4478	12	36	12	475	-132 bis +105
	230/95 R 36 Kleber Cropker	130 D/133 A8 TL	224	4003	8	36	12	475	-94 bis +65
	270/95 R 36 Kleber Cropker	139 D/142 A8 TL	260	4207	10	36	12	475	-115 bis +88
38	**340/85 R 38 Kleber Traker**	**133 A8/130 B TL**	**361**	**4661**	**12**	**38**	**12**	**475**	**-108 bis +96**
	520/85 R 38 Kleber Traker	155 A8/152 B TL	541	5452	18	38	15		
	270/95 R 38 Kleber Cropker	140 D/143 A8 TL	274	4410	10	38	12	475	-115 bis +88
40	230/95 R 40 Kleber Cropker	132 D/135 A8 TL	223	4311	8	40	15	475	-96 bis +65
42	520/85 R 42 Kleber Traker	157 A8/157 B TL	557	5776	18	42	15		
	270/95 R 42 Kleber Cropker	141 D/144 A8 TL	275	4734	10	42	12	475	-115 bis +88
	300/95 R 42 Kleber Cropker	147 D/150 A8 TL	309	4866	10	42	12	475	-115 bis +88
44	210/95 R 44 Kleber Super 3 **	120 A8/120 B TL	216	4608	7	44	12	475	-84 bis +57
	230/95 R 44 Kleber Cropker	134 D/137 A8 TL	219	4645	8	44	12	475	-96 bis +69
	270/95 R 44 Kleber Cropker	142 D/145 A8 TL	287	4884	10	44	12	475	-113 bis +86
46	**300/95 R 46 Kleber Cropker**	**148 D/151 A8 TL**	**299**	**5203**	**10**	**46**	**12**	**475**	**-120 bis +93**
48	230/95 R 48 Kleber Cropker	136 D/139 A8 TL	224	4989	8	48	12	475	-96 bis +69
	270/95 R 48 Kleber Cropker	144 D/147 A8 TL	277	5217	10	48	12	475	-115 bis +88
52	300/95 R 52 Kleber Cropker	151 D/154 A8 TL	297	5664	10	52	12	475	-120 bis +93
54	270/95 R 54 Kleber Cropker	146 D/149 A8 TL	275	5679	10	54	12	475	-113 bis +86

Warum Taurus?

DIE QUALITÄT

- Entwickelt und designed in Europa
- Taurus Zentrallager: schnelle Lieferung, top Service, maximale Verfügbarkeit
- Flexible und stabile Karkasse für hohe Zugkraft und lange Lebensdauer
- Neue Produkte: 50 % des Sortiments überarbeitet

VERHALTEN IM EINSATZGEBIET

- Ackerbau
- Pflegearbeiten
- Grünland
- für Traktoren von 70 - 300 PS

DER BESONDERE SERVICE

- Premium Kundendienst
- Schneller, zuverlässiger Lieferservice
- 100 % Grasdorf Support
- Erweiterte Garantie für Taurus Landwirtschaftsreifen

+49 5062 - 902 - 1000

Point 8

RC 95

	Größe	LI/SI				Zoll		max. LK	mögliche ET
24	11.2 R 24 Taurus Point 8	114 A8/111 B TL	283	3253	10	24	12	355	-95 bis +68
	12.4 R 24 Taurus Point 8	119 A8/116 B TL	325	3396	11	24	12	355	-99 bis +72
28	11.2 R 28 Taurus Point 8	116 A8/113 B TL	291	3622	10	28	12	355	-113 bis +76
	12.4 R 28 Taurus Point 8	121 A8/118 B TL	323	3770	11	28	12	355	-135 bis +98
	13.6 R 28 Taurus Point 8	123 A8/120 B TL	370	3817	12	28	12	355	-145 bis +118
32	12.4 R 32 Taurus Point 8	122 A8/119 B TL	327	4016	11	32	12	425	-119 bis +92
	230/95 R 32 Taurus RC 95 ****	128 A8/128 B TL	228	3740	8	32	12	425	-94 bis +65
	270/95 R 32 Taurus RC 95 ****	**136 A8/136 B TL**	**263**	**3902**	**10**	**32**	**12**	**425**	**-119 bis +92**
36	12.4 R 36 Taurus Point 8	124 A8/121 B TL	318	4375	11	36	12	475	-119 bis +92
	13.6 R 36 Taurus Point 8	127 A8/124 B TL	364	4473	12	36	12	475	-132 bis +105
	230/95 R 36 Taurus RC 95 ****	130 A8/130 B TL	234	4063	8	36	12	475	-94 bis +65
	270/95 R 36 Taurus RC 95 ****	139 A8/139 B TL	287	4228	10	36	12	475	-115 bis +88
38	13.6 R 38 Taurus Point 8	128 A8/125 B TL	369	4646	12	38	12	475	-108 bis +96
	270/95 R 38 Taurus RC 95 ****	140 A8/140 B TL	267	4408	10	38	12	475	-115 bis +88
42	270/95 R 42 Taurus RC 95 ****	141 A8/141 B TL	297	4691	10	42	12	475	-115 bis +88
44	230/95 R 44 Taurus RC 95 ****	134 A8/134 B TL	228	4669	8	44	12	475	-96 bis +69
	270/95 R 44 Taurus RC 95 ****	142 A8/142 B TL	263	4892	10	44	12	475	-113 bis +86
46	300/95 R 46 Taurus RC 95 ****	148 A8/148 B TL	306	5206	10	46	12	475	-120 bis +93
48	230/95 R 48 Taurus RC 95 ****	136 A8/136 B TL	241	5023	8	48	12	475	-96 bis +69
	270/95 R 48 Taurus RC 95 ****	**144 A8/144 B TL**	**272**	**5197**	**10**	**48**	**12**	**475**	**-115 bis +88**
	340/85 R 48 Taurus RC 95 ****	152 A8/152 B TL	369	5314	12	48	12	475	-140 bis +113
50	380/90 R 50 Taurus RC 95 ****	160 A8/160 B TL	380	5882	12	50	15	475	-132 bis +102

Beidseitig verschweißte original GRASDORF Festfelge mit freier Wahl der Einpreßtiefe im angegebenen Maß – abhängig vom Felgendurchmesser – inklusive.

Topf-/ oder Tunnelkonstruktionen für besonders große Spurweiten gegen Aufpreis möglich.

Grasdorf GmbH

Holle
Zentrale

Ziegeleistraße 29
31188 Holle

T +49 5062 902-0
F +49 5062 2020
info@grasdorf-rad.eu

Aschara
Verkauf, OE Montage

Gewerbepark 11
99947 Bad Langensalza
OT Aschara

Groitzsch
Produktion, Schulungszentrum

Rothschoenberger Str. 14
01665 Klippenhausen
OT Groitzsch

GRASDORF

Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Die in diesem Dokument aufgeführten Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Aktion richtet sich ausschließlich an Händler. Nur solange der Vorrat reicht. Bitte besuchen Sie www.webshop-grasdorf.de für aktuelle Informationen und Details.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9105061125